

# LED MODUL WT/1 CIRCLE 25 LED DUAL



>85  
CRI


1150  
lumenů



## TECHNICKÉ ÚDAJE :

Typ	Světelný tok [lm]	Barva světla [K]	Příkon [W]
25/DUAL/WT/1-D	1150	○ 4000	8,5 / 1
25/DUAL/WT/1-T	1124	● 2700	8,5 / 1

## ZAPOJENÍ DUAL :

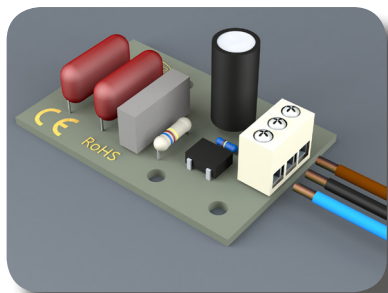


## PŘÍSLUŠENSTVÍ :

Tento modul lze také za pomoci montážní magnetické sady namontovat do libovolného svítidla s plechovou monturou. Díky magnetickému uchycení o síle cca 2 kg, je jeho použití univerzální.



ROZMĚRY :

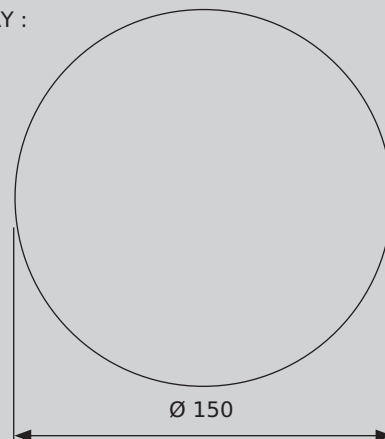

POPIS VÝROBKU :

Jednou z nejdůležitější částí světelného zdroje LED je vlastní LED čip, který emituje světlo. Proto jsou všechny naše moduly osazeny značkovým čipem firmy OSRAM DURIS E5.

Circle modul WT/1, je osazen 25 kusy těchto SMD diod.

Index podání barev označovaný také jako CRI nebo Ra je větší jak 85. Tato hodnota udává, jak věrně dokáže světelný zdroj zobrazit barvy.

Moduly nabízíme ve dvou barevných teplotách a to 4000 Kelvinů (denní bílá) a 2700 Kelvinů (teple bílá).

Životnost námi nabízených LED modulů je 30.000 hodin.

Světelný tok 1150 lm nahradí běžnou 80W žárovku.

Úhel vyzařování světelného zdroje 120°.


Napájecí napětí 230V/50Hz.

POPIS FUNKCE DUAL :

Funkce DUAL zajišťuje použití svítidla jako orientačního zdroje světla.

Do výrobku je zavedeno napájecí napětí 230V/50Hz černý L (fázový) a modrý N (nulový vodič) a dále ovládaná fáze T hnědý vodič.

Po zavedení napětí na ovládanou fázi T, LED deska svítí s minimálním odběrem a to 1W a zajišťuje tkz. orientační osvětlení.

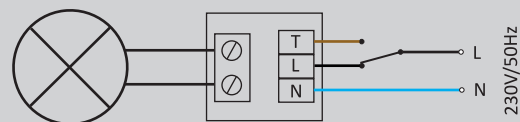

POUŽITÍ :

Modul je určen pro zabudování do našich svítidel ALFA, RIVA, LORD, LADA, TRIO, STAR atd...

A ++

EEI ≤ 0,13

135 lm/W